


Фанкойлы MAESTRO

канального типа

Серия MT

MT 13 ~ MT 54

Полная линейка от 5,4 кВт до 17,55 кВт

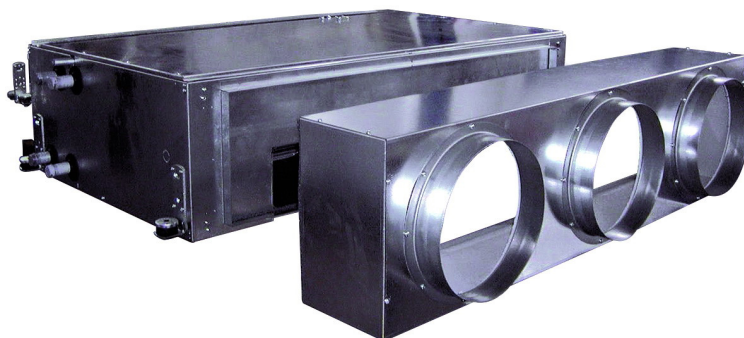


Особенности

- Высокая надежность
- Низкий уровень шума
- Располагаемый напор до 160 Па
- Широкий выбор опционального оснащения

Опциональное оснащение

- Комплект 3-х ходовых клапанов
- Дополнительный теплообменник – для 4-х трубной системы
- Электронагреватель
- Подключение к сети управления инженерным оборудованием здания BMS
- Термостаты управления различного типа и сложности
- Возможность подключения инфракрасного пульта управления
- Набор стандартных адаптеров и диффузоров на входе и выходе фанкойла

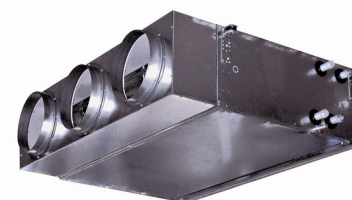

Модели		MAESTRO - канальный фанкойл										
		MT 13	MT 14	MT 23	MT 24	MT 33	MT 34	MT 43	MT 44	MT 53	MT 54	
Холодопроизводительность общая	кВт	5,40	6,42	7,45	8,85	9,33	11,15	11,47	13,81	14,82	17,55	
Холодопроизводительность явная	кВт	4,75	5,41	6,31	7,21	7,82	8,96	9,58	10,97	12,45	14,18	
Теплопроизводительность	кВт	11,42	12,97	15,01	17,07	18,56	21,14	22,76	25,83	29,58	33,53	
Расход воздуха	м³/ч	1575	1490	2020	1920	2470	2350	2940	2790	3910	3714	
Мощность звука	dB(A)	65	65	69	69	69	69	72	72	78	81	
Уровень шума	dB(A)	56	56	60	60	60	60	63	63	69	72	
Мощность двигателя вентилятора	Вт	205	205	290	290	460	460	580	580	960	960	
Параметры питания двигателя		230 V - 50 Hz										
Размеры (длина/ширина/высота)		1133 / 698 / 310				1133 / 698 / 360		1445 / 853 / 360		1445 / 853 / 360		
Потери напора (работа на холод)		кПа	9,9	7,9	19,7	16,0	22,9	20,5	16,5	17,4	19,1	17,4
Потери напора (работа на тепло)		кПа	8,4	6,1	15,5	11,5	17,7	14,4	12,6	11,9	14,7	12,7

Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий:

температура внутреннего воздуха 27°C по сухому термометру/19°C по влажному термометру; температура воды 7°C ...12°C

Номинальная теплопроизводительность указана для следующих условий:

температура внутреннего воздуха 20°C по сухому термометру; температура воды 50°C